

Mobilantennen



Fahrzeugantennen für professionellen Funk

PROCOM Kfz-Antennen

PROCOM bietet im Bereich der Fahrzeugantennen eine einzigartige Antennenvielfalt und Produktqualität an



Montage:

Einfache und zeitsparende Montage aller Antennenfüße durch eine Person in nur drei Schritten:

1. Bohrung gem. Spezifikationen

2. Einsetzen von außen

3. Ausrichtung und Fixierung



Vielfalt / Flexibilität:

Antennenfüße für jeden Anwendungsbereich, mit und ohne GPS.

Für jedes Antennenfußsystem bietet PROCOM eine Vielzahl unterschiedlicher Antennenstrahler an, so dass die Fahrzeugantennen stets wechselnden Anforderungen mit äußerst geringen Aufwand angepasst werden können.

Qualität:

Alle Antennenfüße verfügen über ein ausgereiftes und bewährtes Design. Die Montagekörper der Antennenfüße bestehen aus Edelstahl und garantieren eine hohe, korrosionsfreie Langlebigkeit und Funktionalität.

Z-Fuß

Antennenfuß mit Kugelkopf wahlweise mit Flügel- oder Hutschraube



- Frequenzbereich: 0 - 470 MHz
- Anschluss: FME-Stecker
- Strahlerneigung: $0 \pm 90^\circ$
- Außendurchmesser: 38 mm
- Dachstärke: 0,5 - 2,0 mm / 2,0 - 5,0 mm* / 5,0 - 7,5 mm*
- *mit optionalem Verschraubungssatz
- Montage: 21 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
22 mm Ø Bohrung (Montage von Innen)

MG-Fuß

Magnetfuß mit Kugelkopf und Hutschraube



- Frequenzbereich: 27 - 470 MHz
- Anschluss: FME-Stecker
- Strahlerneigung: $0 \pm 90^\circ$
- Außendurchmesser: 130 mm
- Gesamthöhe: 64 mm

LX-Fuß

Runder Antennenfuß mit M5 Innengewinde für die Strahleraufnahme



- Frequenzbereich: 150 - 2600 MHz
- Anschluss: FME-Stecker
- Strahlerneigung: $0 \pm 15^\circ$
- Außendurchmesser: 31,5 mm
- Dachstärke: 0,5 - 2,0 mm
- Montage: 18 mm Ø Bohrung (Montage von außen)

X / CX / XG-Fuß

Antennenfuß mit M6 Außengewinde für die Strahleraufnahme



- Frequenzbereich: 0 - 1300 MHz
- Strahlerneigung: $0 \pm 30^\circ$
- Dachstärke: 0,5 - 2,0 mm
- Montage: 18 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
14 mm Ø Bohrung (Montage von innen)

X-Fuß:

- Außenmaße: 41,5 x 27,5 mm (LxB)
- Anschluss: FME-Stecker



CX-Fuß:

- Außendurchmesser: 32,5 mm
- Anschluss: FME-Stecker



XG-Fuß:

- Außenmaße: 48 x 28 mm (LxB)
- Anschluss: FME-Stecker (Funk)
15cm RG178, FME-Stecker (GPS)

MM-Fuß

MiniMag - kleiner und flacher Magnetfuß mit M6 Außengewinde für die Strahleraufnahme



- Frequenzbereich: 135 - 1000 MHz
- Anschluss: FME-Stecker
- Strahlerneigung: 0°
- Außendurchmesser: 72 mm

GPS-C-Fuß

GPS-Combi Fuß mit M6 Innengewinde für die Strahleraufnahme




- Frequenzbereich: 50 - 2400 MHz
- Anschluss: FME-Stecker (GPS)
FME-Buchse (Funk)
- Strahlerneigung: 20°
- Außenmaße: 89 x 27,5 mm (LxB)
- Dachstärke: 0,5 - 2,5 mm / 3,5 - 7,5 mm
- Montage: 18-19 mm Ø Bohrung

Z-Fuß System


Kfz-Antennenfuß mit geringer Höhe und Kugelkopf

Der Z-Fuß ist ein äußerst robuster Antennenfuß mit Kugelkopf für den Frequenzbereich von 0 - 470 MHz. Wählen Sie zwischen dem schwarzen (B) oder chrom farbigen Antennenfuß, mit festem 4m RG 58 Kabel und FME-Buchse oder FME-Stecker direkt am Antennenfuß. Die Z-Füße sind für Dachstärken von 0,5 - 2,0 mm geeignet, mit option-
alen Verschraubungssätzen kann der Z-Fuß für bis zu 7,5mm starke Dächer eingesetzt werden.

Alle Antennenstrahler der Z-Fuß Reihe werden mit einer Flügelschraube ausgeliefert. Alternativ können alle Antennenstrahler mit Hutschraube bestellt werden. Ergänzen Sie hierzu die Strahlerbezeichnung mit "-K"



Z-Fuß Varianten

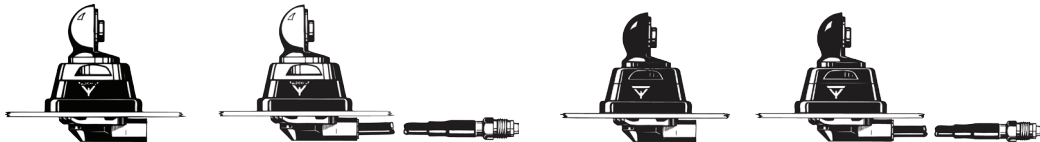

Bezeichnung	Z-Fuß	ZP4-Fuß	BZ-Fuß	BZP4-Fuß
Artikelnummer	130000396	130000410	130000398	130000412
Farbe	Chrom	Chrom	Schwarz	Schwarz
Anschluss	FME-Stecker	4m RG 58 FME-Buchse	FME-Stecker	4m RG 58 FME-Buchse




Bezeichnung	MG-Magnetfuß	BMG-Magnetfuß	MG/GPS-Magnetfuß
Artikelnummer	130000345	130000349	132000158
Farbe	Schwarz / Chrom	Schwarz / Schwarz	Schwarz / Schwarz
Anschluss	FME-Stecker	FME-Stecker	Funk: 5m RG 58 FME-Buchse GPS: 5m RG 174 SMA-Stecker

Z-Fuß Zubehör / Ersatzteile



Bezeichnung	Flügelschraube chrom	Flügelschraube schwarz	Hutschraube chrom	Hutschraube schwarz
Artikelnummer	130000366	130000367	130000332	130000333
Farbe	Chrom	Schwarz	Chrom	Schwarz

Bezeichnung	Verschraubungssatz Z-Fuß 0,5-2 mm	Verschraubungssatz Z- Fuß 2-5 mm	Verschraubungssatz Z-Fuß 5-7,5 mm
Artikelnummer	130001479	130001598	130001416
Für Dachstärke	0,5 - 2 mm	2,0 - 5,0 mm	5,0 - 7,5 mm



TYP: Robuster 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl oder Glasfiber ¹
Farbe: Chrom oder Schwarz ²


Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
ML 2-Z Strahler ⁽¹⁾	66...137 MHz	110 cm	130000033
ML 2-ZR Strahler	66...137 MHz	110 cm	130000030
ML 2-BZ Strahler ^(1,2)	66...137 MHz	110 cm	130000034
ML 2-BZR Strahler ⁽²⁾	66...137 MHz	110 cm	130000035
MH 1-Z Strahler ⁽¹⁾	144...175 MHz	55 cm	130000066
MH 1-ZR Strahler	144...175 MHz	55 cm	130000068
MH 1-BZ Strahler ^(1,2)	144...175 MHz	55 cm	130000067
MH 1-BZR Strahler ⁽²⁾	144...175 MHz	55 cm	130000069
MU 1-Z/s Strahler	370 - 410 MHz	20 cm	130000140
MU 1-Z/l Strahler	406 - 440 MHz	19 cm	130000141
MU 1-Z/h Strahler	430 - 470 MHz	18 cm	130000143

TYP: Robuster 1/4 Lambda Strahler mit Stoßfeder
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl oder Glasfiber ¹
Farbe: Chrom oder Schwarz ²

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
ML 1-Z Strahler ⁽¹⁾	66...137 MHz	110 cm	130000027
ML 1-ZR Strahler	66...137 MHz	110 cm	130000024
ML 1-BZ Strahler ^(1,2)	66...137 MHz	110 cm	130000026
ML 1-BZR Strahler ⁽²⁾	66...137 MHz	110 cm	130000025
MH 2-Z Strahler ⁽¹⁾	144...175 MHz	55 cm	130000071
MH 2-ZR Strahler	144...175 MHz	55 cm	130000076
MH 2-BZ Strahler ^(1,2)	144...175 MHz	55 cm	130000072
MH 2-BZR Strahler ⁽²⁾	144...175 MHz	55 cm	130000077

TYP: Robuster, konischer, flexibler 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Gummiummantelter Stahldraht
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MH 4-Z Strahler	144...175 MHz	49 cm	130000082
MU 5-Z/s Strahler	370 - 410 MHz	20 cm	130000208
MU 5-Z/l Strahler	406 - 440 MHz	19 cm	130000209
MU 5-Z/h Strahler	430 - 470 MHz	18 cm	130000210

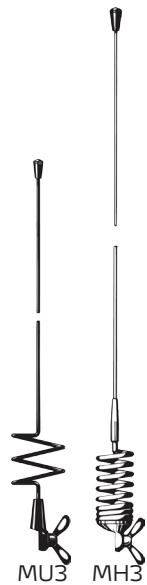


TYP: Robuster 5/8 Lambda Strahler
Antennengewinn: 3 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl oder Glasfaser¹
Farbe: Chrom oder Schwarz²

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MH 3 Z Strahler ⁽¹⁾	144..175 MHz	138 cm	130000052
MH 3 ZR Strahler	144..175 MHz	138 cm	130000078
MH 3 BZ Strahler ^(1,2)	144..175 MHz	138 cm	130000053
MH 3 BZR Strahler ⁽²⁾	144..175 MHz	138 cm	130000079
MU 3 BZ/TETRA/I Strahler ⁽²⁾	380 - 400 MHz	51 cm	130000152
MU 3 BZ Strahler ⁽²⁾	400...470 MHz	49 cm	130000151

TYP: Robuster kollinearer Strahler mit offener Spule
Antennengewinn: 4 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Chrom oder Schwarz²

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Justierscheibe	Artikelnummer
MU 4 Z/s Strahler	380...410 MHz	64,5 cm	X	130000201
MU 4 Z/f Strahler	406...430 MHz	61,5 cm	X	130000187
MU 4 Z/l Strahler	420...450 MHz	58,5 cm	X	130000194
MU 4 Z/h Strahler	440...470 MHz	57,5 cm	X	130000190
MU 4 Z/CEL5 Strahler	380 - 410 MHz	70,0 cm	-	130002149
MU 4 Z/CEL4 Strahler	414 - 430 MHz	65,0 cm	-	130000200
MU 4 Z/CEL3 Strahler	425 - 440 MHz	62,5 cm	-	130000199
MU 4 Z/CEL2 Strahler	440 - 455 MHz	60,0 cm	-	130000197
MU 4 Z/CEL1 Strahler	450 - 470 MHz	58,0 cm	-	130000196
MU 4 BZ/s Strahler ⁽²⁾	380...410 MHz	64,5 cm	X	130000203
MU 4 BZ/f Strahler ⁽²⁾	406...430 MHz	61,5 cm	X	130000188
MU 4 BZ/l Strahler ⁽²⁾	420...450 MHz	58,5 cm	X	130000195
MU 4 BZ/h Strahler ⁽²⁾	440...470 MHz	57,5 cm	X	130000191
MU 4 BZ/CEL5 Strahler ⁽²⁾	380 - 410 MHz	70,0 cm	-	130001433
MU 4 BZ/CEL4 Strahler ⁽²⁾	414 - 430 MHz	65,0 cm	-	130000198
MU 4 BZ/CEL3 Strahler ⁽²⁾	425 - 440 MHz	62,5 cm	-	130000193
MU 4 BZ/CEL2 Strahler ⁽²⁾	440 - 455 MHz	60,0 cm	-	130001983
MU 4 BZ/CEL1 Strahler ⁽²⁾	450 - 470 MHz	58,0 cm	-	130000192

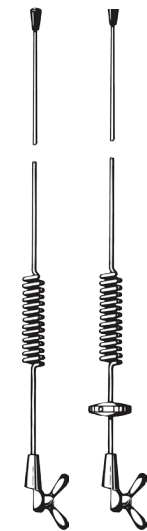

TYP: Doppelfrequenzband Strahler
Antennengewinn 2m, 0,7m : DFA: 0 dB, 0dB / MHU: 0dB, 3dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: DFA: Glasfaser / MHU: Edelstahl
Farbe: DFA: Schwarz,Chrom / MHU: Schwarz


Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
DFA 4/2-Z Strahler	66...88 / 144..175 MHz	110 cm	130000042
DFA 4/70-Z Strahler	66...88 / 380...470 MHz	110 cm	130000045
DFA 2/70-Z Strahler	144...175 / 380...470 MHz	50 cm	130000092
DFA 2/900-Z Strahler	144...175 / 820...960 MHz	50 cm	130000099
MHU 3-BZ	144...175 / 380...470 MHz	56 cm	130000087

X-Fuß System


Stromlinienförmiger Kfz-Antennenfuß

Das X-Fuß System ist für den Frequenzbereich von 0 - 1300 MHz geeignet und mit seiner kompakten Bauweise besonders unauffällig. Somit ist selbst bei stark gewölbten Dächern eine Montage problemlos. Wählen Sie zwischen festem 4m RG 58 Kabel und FME-Buchse oder FME-Stecker direkt am Antennenfuß. Die X-Fuß Reihe ist für Dachstärken von 0,5 - 2,0 mm einsetzbar und auch als GPS-Variante erhältlich.


Die X-Fuß Antennen sind durch ein im Fuß befindliches Biegestück bis zu ± 30° neigbar.



X-Fuß Varianten

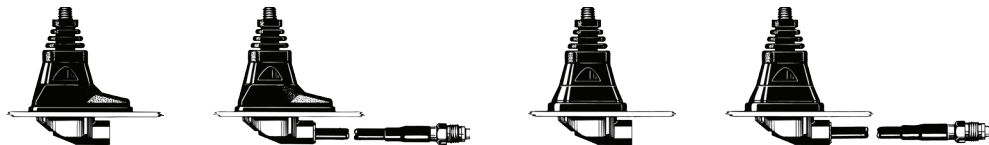

Bezeichnung	X-Fuß	XP4-Fuß	CX-Fuß	CXP4-Fuß
Artikelnummer	130000373	130000374	130002268	130000423
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Anschluss	FME-Stecker	4m RG 58 FME-Buchse	FME-Stecker	4m RG 58 FME-Buchse

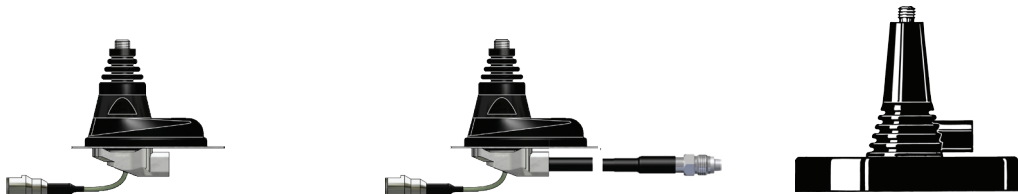

Bezeichnung	XG-Fuß	XGP4-Fuß	MM-Magnetfuß
Artikelnummer	130002032	130002043	130000351
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Anschluss	Funk: FME-Stecker GPS: 0,15m RG 178 FME-Stecker	Funk: 4m RG 58 FME-Stecker GPS: 0,15m RG 178 FME-Stecker	FME-Stecker



TYP: Robuster 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
ML 2-XR Strahler	66...137 MHz	130 cm	130000031
MH 1-XR Strahler	144..175 MHz	55 cm	130000063
MU 1-X/s Strahler	370 - 410 MHz	19 cm	130000133
MU 1-X/l Strahler	406 - 440 MHz	18 cm	130000135
MU 1-X/h Strahler	430 - 470 MHz	17 cm	130000137
ML 3-XR Strahler	66...137 MHz	110 cm	130000037



TYP: Robuster, konischer, flexibler 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Gummiummantelter Stahldrahtstrahler
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 5-X/s Strahler	370 - 410 MHz	17,5 cm	130000205
MU 5-X/l Strahler	406 - 440 MHz	17 cm	130000206
MU 5-X/h Strahler	430 - 470 MHz	16 cm	130000207




TYP: Flexibler 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Silikonummantelter Stahldrahtstrahler
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 7-X/s Strahler	370 - 410 MHz	18,5 cm	130000217
MU 7-X/l Strahler	406 - 440 MHz	17,5 cm	130000218
MU 7-X/h Strahler	430 - 470 MHz	16,5 cm	130000219
MU 907-X/l Strahler	820 - 905 MHz	8,7 cm	130000282
MU 907-X/h Strahler	870 - 960 MHz	8,4 cm	130000281



TYP: Breitbandiger 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Messing
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 901-X/l Strahler	820 - 905 MHz	8,8 cm	130000248
MU 901-X/h Strahler	870 - 960 MHz	8,5 cm	130000246



TYP: Robuster kollinearer Strahler mit offener Spule
Antennengewinn: 4 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Justierscheibe	Artikelnummer
MU 4-X/s Strahler	380...410 MHz	64,5 cm	X	130000169
MU 4-X/f Strahler	406...430 MHz	64,0 cm	X	130000161
MU 4-X/l Strahler	420...450 MHz	58,0 cm	X	130000163
MU 4-X/h Strahler	440...470 MHz	54,5 cm	X	130000162
MU 4-X/CEL5 Strahler	380 - 410 MHz	68,5 cm	-	130000166
MU 4-X/CEL4 Strahler	414 - 430 MHz	64,0 cm	-	130000168
MU 4-X/CEL3 Strahler	425 - 440 MHz	60,5 cm	-	130000167
MU 4-X/CEL2 Strahler	440 - 455 MHz	58,5 cm	-	130000165
MU 4-X/CEL1 Strahler	450 - 470 MHz	56,5 cm	-	130000164
MU 904-X/l Strahler	824 - 894 MHz	35,5 cm	-	130000263
MU 904-X/m Strahler	872 - 950 MHz	34,0 cm	-	130000264
MU 904-X/h Strahler	880 - 960 MHz	32,5 cm	-	130000258



TYP: Robuster kollinearer Strahler mit gekapselter Spule
Antennengewinn: 4 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Justierscheibe	Artikelnummer
MU 11-X/s Strahler	380...410 MHz	64,5 cm	X	130000124
MU 11-X/f Strahler	406...430 MHz	64,0 cm	X	130000116
MU 11-X/l Strahler	420...450 MHz	58,0 cm	X	130000118
MU 11-X/h Strahler	440...470 MHz	54,5 cm	X	130000117
MU 11-X/CEL5 Strahler	380 - 410 MHz	68,5 cm	-	130000123
MU 11-X/CEL4 Strahler	414 - 430 MHz	64,0 cm	-	130000122
MU 11-X/CEL3 Strahler	425 - 440 MHz	60,5 cm	-	130000121
MU 11-X/CEL2 Strahler	440 - 455 MHz	58,5 cm	-	130000120
MU 11-X/CEL1 Strahler	450 - 470 MHz	56,5 cm	-	130000119
MU 911-X/l Strahler	824 - 894 MHz	35,5 cm	-	130000289
MU 911-X/m Strahler	872 - 950 MHz	34,0 cm	-	130000290
MU 911-X/h Strahler	880 - 960 MHz	32,5 cm	-	130000288



TYP: Robuster kollinearer Strahler mit offener Spule
Antennengewinn: 3 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 23-3-X Strahler	1240 - 1300 MHz	22 cm	130000298



TYP: Robuster kollinearer Strahler mit offenen Spulen
Antennengewinn: 6 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 906-X/l Strahler	824 - 894 MHz	60 cm	130000275
MU 906-X/m Strahler	872 - 950 MHz	60 cm	130000276
MU 906-X/h Strahler	880 - 960 MHz	60 cm	130000273



TYP: Konischer Strahler mit Stoßfeder
Antennengewinn: 6 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Glasfiber
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 908-X/l Strahler	824 - 894 MHz	65 cm	130002359
MU 908-X/m Strahler	872 - 950 MHz	65 cm	130002360
MU 908-X/h Strahler	880 - 960 MHz	65 cm	130001323



TYP: Doppelfrequenzband Strahler
Antennengewinn 2m, 0,7m : DFA: 0 dB, OdB / MHU: OdB, 3dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: DFA: Glasfiber / MHU: Edelstahl
Farbe: DFA: Schwarz / MHU: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
DFA 2/70-X Strahler	144...175 / 380...470 MHz	50 cm	130000093
DFA 2/900-X Strahler	144...175 / 820...960 MHz	50 cm	130000100
DFA 450/900-X Strahler	380-470 / 800-960 MHz	14 cm	130000098
MHU 3-X Strahler	144...175 / 380...470 MHz	56 cm	130000084

MHU DFA


LX-Fuß System

Kompakter Kfz-Antennenfuß für hohe Frequenzen

Das LX-Fuß ist für einen sehr großen Frequenzbereich von 150 - 2400 MHz einsetzbar und ist für Montage von innen oder von außen geeignet. Der LX-Fuß ist für Dachstärken von 0,5 - 2,0 mm einsetzbar und durch ein im Fuß befindliches Biegestück bis zu ± 15° neigbar.



LX-Fuß



Bezeichnung	LX-Fuß
Artikelnummer	130000371
Farbe	Schwarz
Anschluss	FME-Stecker



TYP: Robuster 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MH 1-LXR Strahler	144...175 MHz	55 cm	130000065
MU 1-LX/s Strahler	370 - 410 MHz	18 cm	130000136
MU 1-LX/l Strahler	406 - 440 MHz	17 cm	130000139
MU 1-LX/h Strahler	430 - 470 MHz	16 cm	130000138



TYP: Flexibler 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Silikonummantelter Stahldrahtstrahler
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 7-LX/s Strahler	370 - 410 MHz	18 cm	130000222
MU 7-LX/l Strahler	406 - 440 MHz	17 cm	130000223
MU 7-LX/h Strahler	430 - 470 MHz	16 cm	130000224

TYP: Breitbandiger 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Messing
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 901-LX/l Strahler	820 - 905 MHz	8 cm	130000249
MU 901-LX/h Strahler	870 - 960 MHz	7,5 cm	130000250
MU 1801-LX Strahler	1700 - 1900 MHz	4 cm	130000300
MU 2401/UMTS-LX Strahler	1900 - 2200 MHz	4 cm	130000304
MU 2401-LX Strahler	2300 - 2500 MHz	4 cm	130000302
MU 800/900/1800/2100/2600-LX Strahler	790 - 2690 MHz	9,3 cm	130001629
MU 901/1801-LX Strahler	880 - 1880 MHz	9,3 cm	130001460
MU 901/1801/UMTS-LX Strahler	880 - 2200 MHz	9,3 cm	130000299



TYP: Kollinearer Strahler
Antennengewinn: 2 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 1804-LX Strahler	1700 - 1900 MHz	17 cm	130000301
MU 2404/UMTS-LX Strahler	1900 - 2200 MHz	18 cm	130000305
MU 2404-LX Strahler	2300 - 2500 MHz	14 cm	130000306



TYP: Kollinearer Strahler
Antennengewinn: 4 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MU 904-LX/l Strahler	824 - 894 MHz	34 cm	130000260
MU 904-LX/m Strahler	872 - 950 MHz	32 cm	130000262
MU 904-LX/h Strahler	880 - 960 MHz	30 cm	130000261



TYP: Doppelfrequenzband Strahler
Antennengewinn 2m, 0,7m : 0dB, 3dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
MHU 3-LX Strahler	140..170 / 400...480 MHz	55 cm	130000085

GPS-C Fuß System

GPS-Combi Fuß im modernen Design

Der GPS-C Fuß kombiniert Funk und GPS in einem Fuß und ist für den Frequenzbereich von 50 - 2400 MHz einsetzbar. Die Montage erfolgt von außen. Das GPS-C Fuß System ist für Dachstärken von 0,5 - 7,5 mm einsetzbar. Der Antennenstrahler hat eine feste Neigung von 20°.



GPS-C Fuß Varianten



Farbe	Schwarz
Anschluss	Funk: 0,2m RG 178 FME-Buchse GPS: 0,2m RG 178 FME-Stecker

Bezeichnung	GPS-C Fuß 5V	GPS-C Fuß 3V	GPS-C Fuß 12V	GPS-C Fuß 5V 3,5-7,5mm
Artikelnummer	132000003	132000002	132000001	132000006
GPS Versorgungsspannung	5 V	3 V	12 V	5 V
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm	0,5 - 2,5 mm	0,5 - 2,5 mm	3,5 - 7,5 mm

TYP: Robuster 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
GPS-C R/FM Strahler	88 - 108 MHz	50 cm	132000028
GPS-C R/GSM/FM Strahler	88 - 108 / 880 - 960 MHz	50 cm	132000027
GPS-C 2R/FM Strahler	88-108 / 144...175 MHz	45 cm	132000024
GPS-C 2R/GSM/FM Strahler	88-108 / 144...175 / 880-960 MHz	45 cm	132000026
GPS-C 2R/70/FM Strahler	88-108 / 145 / 435 MHz	49 cm	132000025
GPS-C R/DAB/FM Strahler	88-108 / 223-240 MHz	29 cm	132000023
GPS-C MU 1 Strahler	370...470 MHz	16 cm	132000165
GPS-C R/900/1800/FM Strahler	88-108 / 880-960 / 1710-1880 MHz	50 cm	132000039




TYP: Flexibler 1/4 Lambda Strahler
Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Silikonummantelter Stahldrahtstrahler
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
GPS-C FLEX/70/GSM/s Strahler	380-420 / 880-960 MHz	17,0 cm	132000036
GPS-C FLEX/70/GSM/l Strahler	410-450 / 880-960 MHz	16,5 cm	132000032
GPS-C FLEX/70/GSM/h Strahler	430-470 / 880-960 MHz	16,0 cm	132000031
GPS-C FLEX/TETRA/GSM Strahler	380-430 / 880-960 MHz	17,0 cm	132000022



TYP: Robuster kollinearer Strahler mit offener Spule
Antennengewinn: 4 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material: Edelstahl
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
GPS-C 4/70/FM Strahler	83-86 / 88-108 / 380-410 MHz	64 cm	132000012
GPS-C MU4/FM/s Strahler	380 - 410 MHz	59 cm	132000015
GPS-C MU4/FM/f Strahler	406 - 430 MHz	59 cm	132000017
GPS-C MU4/FM/l Strahler	420 - 450 MHz	59 cm	132000137
GPS-C MU4/FM/h Strahler	440 - 470 MHz	59 cm	132000018

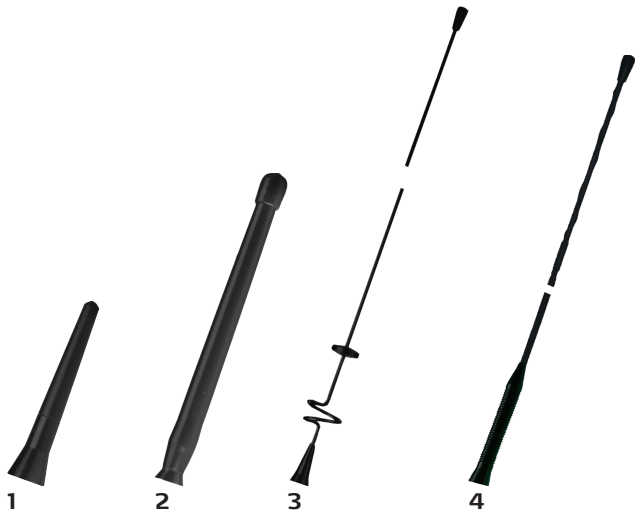

TYP:
1. Breitbandiger 1/4 Lambda Strahler
2. 1/4 Lambda Helix Strahler
3. Robuster kollinearer Strahler mit offener Spule
4. Doppelfrequenzbandstrahler mit Stoßfeder
Antennengewinn:
1. 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
2. -3 dB (gemäß EIA RS-329-1)
3. 2m: 0dB / 0,7m: 3 dB (gemäß EIA RS-329-1)
4. 4 dB (gemäß EIA RS-329-1)
Material:
1. Messing
2. Gummiummantelt
3. Edelstahl
4. Glasfiber
Farbe: Schwarz

Strahlerbezeichnung	Frequenzbereich	Länge	Artikelnummer
GPS-C 900/1800/UMTS Strahler ⁽¹⁾	880-960 / 1710-1880 / 1900-2200 MHz	6,7 cm	132000040
GPS-C 1800/ UMTS Strahler ⁽¹⁾	1700-1900 / 1900-2200 MHz	2,5 cm	132000092
GPS-C UMTS Strahler ⁽¹⁾	1900 - 2200 MHz	2,5 cm	132000093
GPS-C HX2 Strahler ⁽²⁾	144...175 MHz	13 cm	132000016
GPS-C MHU 3/FM Strahler ⁽³⁾	88-108 / 140...170 / 400...470 MHz	45 cm	132000021
GPS-C MU3/TETRA/l Strahler ⁽³⁾	380 - 400 MHz	45 cm	132000141
GPS-C 2/70 Strahler ⁽⁴⁾	144...175 / 380...470 MHz	35 cm	132000010


Spezialantennen

Antenne für Kunststoff-Dächer 2m Band

Antennenfuß mit Kugelkopf wahlweise mit Flügel- oder Hutschraube

- Frequenzbereich: 144 - 175 MHz
- Anschluss: FME-Stecker
- Strahlerneigung: 0 ± 90°
- Außendurchmesser: 38 mm
- Dachstärke: 0,5 - 2,0 mm / 2,0 - 5,0 mm* / 5,0 - 7,5 mm
- Montage: *mit optionalem Verschraubungssatz
21 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
22 mm Ø Bohrung (Montage von innen)

- TYP: Robuster Strahler mit Stoßfeder
- Antennengewinn: 2 dB (gemäß EIA RS-329-1)
- Material: Edelstahl
- Farbe: Chrom




Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Frequenzbereich	Länge
ML 1-ZR/160/BBMU	130000627	144...175 MHz	80 cm

Kurze 4m Band Antenne

Antennenfuß mit Kugelkopf wahlweise mit Flügel- oder Hutschraube

- Frequenzbereich: 66...88 MHz
- Anschluss: 4m RG 58 FME-Buchse
- Strahlerneigung: 0 ± 90°
- Außendurchmesser: 38 mm
- Dachstärke: 0,5 - 2,0 mm / 2,0 - 5,0 mm* / 5,0 - 7,5 mm*
- Montage: *mit optionalem Verschraubungssatz
21 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
22 mm Ø Bohrung (Montage von innen)

- TYP: 1/4 Lambda Helixantenne
- Antennengewinn: -3 dB (gemäß EIA RS-329-1)
- Material: Gummiummantelter Strahler
- Farbe: Schwarz/Chrom

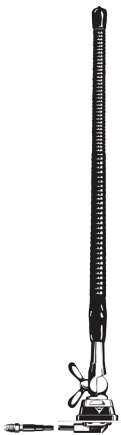


Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Frequenzbereich	Länge
ML 3-ZP4	130000655	66...88 MHz	37 cm

BOS-Breitband Antennen 4/2m Band

Antennenfuß mit Kugelkopf wahlweise mit Flügel- oder Hutschraube

- Frequenzbereich: 74 - 87,5 / 167,5 - 174 MHz
- Anschluss: FME-Stecker
- Strahlerneigung: 0 ± 90°
- Außendurchmesser: 38 mm
- Dachstärke: 0,5 - 2,0 mm / 2,0 - 5,0 mm* / 5,0 - 7,5 mm
- Montage: *mit optionalem Verschraubungssatz
21 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
22 mm Ø Bohrung (Montage von innen)

- TYP: Robuster Strahler mit Stoßfeder
- Antennengewinn: 0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
- Material: Edelstahl
- Farbe: Chrom



Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Frequenzbereich	Länge
ML 1-ZR/BOS1-BBMU	130000628	74 - 87,5 MHz	100 cm
ML 1-ZR/BOS2-BBMU	130000629	74 - 87,5 / 167,5 - 174 MHz	100 cm

Antennen für Kunststoff-Dächer 0,7m Band

Wahlweise mit X- / CX- oder XG Fußsystem

- Frequenzbereich: 380 - 470 MHz
- Antennengewinn: 2 dB (gemäß EIA RS-329-1)
- Strahlerneigung: 0 °
- Dachstärke: 0,5 - 5,0 mm
- Montage: 21 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
14 mm Ø Bohrung (Montage von innen)



Produktname	Artikelnummer	Frequenz	Antennenfuß			Antennenstrahler		Anschluss
			Oval	Rund	GPS	Edelstahl	Flexibel	
MU 9-CXP4R/380-410 MHz	130002054	380 - 410 MHz	x			x		4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-CXP4/380-410 MHz	130001783	380 - 410 MHz	x				x	4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-CXP0,1R/380-410MHz-MFME	130001977	380 - 410 MHz	x			x		0,1m RG 58 FME-Stecker
MU 9-CXP0,1/380-410MHz-MFME	130002191	380 - 410 MHz	x				x	0,1m RG 58 FME-Stecker
MU 9-XP4R/380-410 MHz	130002362	380 - 410 MHz	x			x		4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-XP4/380-410 MHz	130002183	380 - 410 MHz	x				x	4m RG 58 FME-Buchse

MU 9-CXP4R/410-430 MHz	130001378	410 - 430 MHz		x		x		4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-CXP4/410-430 MHz	130001101	410 - 430 MHz		x			x	4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-CXP0,1/410-430MHz-MFME	130001896	410 - 430 MHz		x			x	0,1m RG 58 FME-Stecker
MU 9-XP4R/410-430 MHz	130002363	410 - 430 MHz	x			x		4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-XP4/410-430 MHz	130001090	410 - 430 MHz	x				x	4m RG 58 FME-Buchse

MU 9-CXP4R/h	130001606	430...470 MHz		x		x		4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-CXP4/h	130001086	430...470 MHz		x			x	4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-XP4R/h	130001551	430...470 MHz	x			x		4m RG 58 FME-Buchse
MU 9-XP4/h	130001085	430...470 MHz	x				x	4m RG 58 FME-Buchse

MU 9-XGP0,1/380-410MHz-MFME	132000191	380 - 410 MHz	x		x		x	0,1m RG 58 FME-Stecker
MU 9-XGP0,1R/380-410MHz-MFME	132000196	380 - 410 MHz	x		x	x		0,1m RG 58 FME-Stecker

Ersatzstrahler

Produktname	Artikelnummer	Frequenz	Edelstahl	Flexibel
MU9 XR/380-410 MHz, Strahler	130001659	380 - 410 MHz	x	
MU 9 X/380-410 MHz Strahler	130000230	380 - 410 MHz		x
MU 9 XR/410-430 MHz Strahler	130002361	410 - 430 MHz	x	
MU 9 X/410-430 MHz Strahler	130000232	410 - 430 MHz		x
MU 9 XR/h Strahler	130002185	430...470 MHz	x	
MU 9 X/h Strahler	130000231	430...470 MHz		x



BOS-Migrationsantennen 4/2/0,7m Band

Antennenfuß mit schrägen bzw. senkrechten Strahlern

- Frequenzbereich:

- Anschluss:
- 74 - 87,5 / 88-108 / 167,5 - 174 / 380-410 MHz
FME-Stecker
- Strahlerneigung:
- TFA: 0 ± 30°
GPS-C: 20°
- Dachstärke:
- TFA: 0,5 - 2,0 mm
GPS-C: 0,5 - 2,0 mm / 3,5 - 7,5 mm*
*optionaler GPS-C Fuß 3,5-7,5mm
- Montage:
- TFA: 18 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
14 mm Ø Bohrung (Montage von Innen)
GPS-C 18 mm Ø Bohrung (Montage von außen)
- TYP:
- Polyethylenummantelter Glasfiberstrahler mit Stoßfeder
- Farbe:
- Schwarz

Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Länge	GPS	4m	2m	0,7m	GSM	FM/ UKW	Kabellänge zwischen Fuß und Anpassbox
TFA 4/2/TETRA-S-CXPO.26-BBMU	130001284	67 cm		x	x	x	*		0,26 m
TFA 4/2/TETRA/FM-S-CXPO.26-BBMU	130001731	67 cm		x	x	x	*	x	0,26 m
GPS-C 4/TETRA-S-BBMU	132000139	67 cm	x	x		x	*		0,2 m
GPS-C 4/2/TETRA-S-BBMU	132000084	67 cm	x	x	x	x	*		0,2 m
GPS-C 4/2/TETRA/FM-S-BBMU	132000090	67 cm	x	x	x	x	*	x	0,2 m
GPS-C 4/2/TETRA/FM-S-BBMU/PH	132000106	57,5 cm	x	x	x	x	*	x	1,7m
GPS-C 4/2/TETRA-SP1,5-BBMU	132000120	67 cm	x	x	x	x	*		1,7m
GPS-C 4/2/TETRA/FM-SP1,5-BBMU	132000121	67 cm	x	x	x	x	*	x	1,7m

*(mit optionalem Diplexer)



GPS-Antennen

Aktive GPS-Flachantennen

- Frequenzbereich:

- Antennengewinn:

- Verstärker:

- Antennenhöhe:

- Aussendruckmesser:

- Dachstärke:


- Montage:
- 1575 MHz
28 dBic (Magnethaftantenne: 27 dBic)
> 30 dB (Magnethaftantenne: > 26 dB)
16 mm
50 - 71 mm
0,7 - 4,5 mm
14 mm Ø Bohrung (Montage von innen)

Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Spannung	Farbe	Montage	Einbautiefe	Anschluss
GPS 2000 W-FME 5V	112000024	5 V	Weiss	Festeinbau - verschraubt	10,5 mm	FME-Stecker
GPS 2000 W-FME 3V	112000023	3 V	Weiss	Festeinbau - verschraubt	10,5 mm	FME-Stecker
GPS 2000 B-FME 5V	112000026	5 V	Schwarz	Festeinbau - verschraubt	10,5 mm	FME-Stecker
GPS 2000 B-FME 3V	112000029	3 V	Schwarz	Festeinbau - verschraubt	10,5 mm	FME-Stecker
GPS 2000 W-TNC 5V	112000027	5 V	Weiss	Festeinbau - verschraubt	22,0 mm	TNC-Buchse
GPS 2000 W-TNC 3V	112000019	3 V	Weiss	Festeinbau - verschraubt	22,0 mm	TNC-Buchse
GPS 2000 B-TNC 5V	112000028	5 V	Schwarz	Festeinbau - verschraubt	22,0 mm	TNC-Buchse
GPS 2000 B-TNC 3V	112000032	3 V	Schwarz	Festeinbau - verschraubt	22,0 mm	TNC-Buchse

GPS 2000 B-PO.15 5V	112000072	5 V	Schwarz	Festeinbau - verschraubt	11,0 mm	0,15m RG316 - FME-Buchse
GPS 2000 B-PO.15 3V	112000074	3 V	Schwarz	Festeinbau - verschraubt	11,0 mm	0,15m RG316 - FME-Buchse
GPS 2000 W-PO.15 5V	112000071	5 V	Weiss	Festeinbau - verschraubt	11,0 mm	0,15m RG316 - FME-Buchse
GPS 2000 W-PO.15 3V	112000073	3 V	Weiss	Festeinbau - verschraubt	11,0 mm	0,15m RG316 - FME-Buchse

GPS 2000 QM	112000037	5 V	Schwarz	Klebe-Antenne	-	0,24m RG 174 -FME-Buchse
GPS 100 KT	112000022	5 V	Schwarz	Magnethaftantenne	-	5m RG 174 - FME-Buchse

12 V Versionen auf Anfrage erhältlich

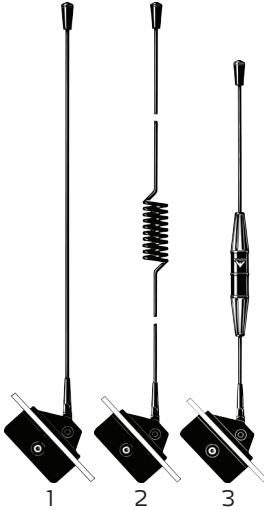

Glasklebeantennen

GlassFix Antennenlösung zur temporären und rückstandslosen Montage

- Frequenzbereich:

- Glasstärke:

- Montagefläche:

- Farbe:

- Anschluss:

- Material:
- 138 - 470 MHz
2,5 - 7,0 mm (nicht bei metallbedampften Scheiben einsetzbar)
52 x 47 mm
schwarz verchromt
FME-Stecker
Edelstahl, Messing
- 1: GF 151, GF 401

2: GF 402, GF 404, GF2/70

3: GF 405

Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Länge	Frequenzbereich	Gewinn*
GF 151	130000704	92 cm	138...175 MHz	0 dB
GF 401/s	130001117	32 cm	380...410 MHz	0 dB
GF 401/l	130001115	30 cm	406...440 MHz	0 dB
GF 401/h	130000780	28 cm	430...470 MHz	0 dB
GF 402/s	130001376	70 cm	380...410 MHz	2 dB
GF 402/l	130001885	67 cm	406...440 MHz	2 dB
GF 402/h	130000781	64 cm	430...470 MHz	2 dB
GF 404/s	130000786	94 cm	380...410 MHz	3 dB
GF 404/l	130000787	82 cm	406...440 MHz	3 dB
GF 404/h	130000784	78 cm	430...470 MHz	3 dB
GF 405/s	130000788	28 cm	380...410 MHz	0 dB
GF 405/l	130000789	26 cm	406...440 MHz	0 dB
GF 405/h	130000790	24 cm	430...470 MHz	0 dB
GF 2/70	130000706	78 cm	144-146 / 432-438 MHz	-3 / 1 dB

*(gemäß EIA RS-329-1)



Fensterklemmantennen

SideFix Antennenlösung zur temporären und rückstandslosen Montage

- Frequenzbereich:

- Farbe:

- Anschluss:

- TYP:

- Material:
- 144 - 470 MHz
Schwarz
FME-Stecker
1/2 Lambda Antenne
SF 160: Edelstahl
SF 401: polyethylenummantelter Flexdraht


- 1: SF 401
- 2: SF 160

Antennenbezeichnung	Artikelnummer	Länge	Frequenzbereich	Gewinn*
SF 160/l	130000700	96 cm	144-160 MHz	2 dB
SF 160/m	130000702	86 cm	155-170 MHz	2 dB
SF 160/h	130000701	79 cm	160-175 MHz	2 dB
SF 401/CEL5	130000794	45 cm	380 - 410 MHz	2 dB
SF 401/CEL4	130000792	40 cm	406 - 430 MHz	2 dB
SF 401/CEL3	130000793	39 cm	425 - 440 MHz	2 dB
SF 401/CEL2	130000791	38 cm	440 - 455 MHz	2 dB
SF 401/CEL1	130000782	37 cm	450 - 470 MHz	2 dB

*(gemäß EIA RS-329-1)

Kabel und Adapter

Kabeltyp	Kabeldämpfung je 100m				Durchmesser
	150 MHz	450 MHz	900 MHz	2500 MHz	
RG 58 A/U-L	20,0 dB	37,5 dB	55,0 dB	105,0 dB	ø 4.95 ± 0.15 mm
RG 58 A/U-XLL	12,0 dB	22,0 dB	31,5 dB	57,2 dB	ø 5.35 ± 0.15 mm
RG 174/U	32,3 dB	57,8 dB	83,6 dB	147,2 dB	ø 2.65 ± 0.15 mm
RG 174/U-LL	25,7 dB	41,2 dB	59,1 dB	101,1 dB	ø 3.00 ± 0.15 mm



Länge	Kabeltyp	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer
0,1m	RG 58 Low Loss	0,1m FME RG 58	130000432				
0,3m	RG 58 Low Loss	0,3m FME RG 58	130000434				
0,5m	RG 58 Low Loss	0,5m FME RG 58	130000436				
1m	RG 58 Low Loss	1m FME RG 58	130000437	1m FME-EFME RG 58	130000526	1m FME-MFME RG 58	130000440
2m	RG 58 Low Loss	2m FME RG 58	130000447	2m FME-EFME RG 58	130000527	2m FME-MFME RG 58	130000448
3m	RG 58 Low Loss	3m FME RG 58	130000457	3m FME-EFME RG 58	130000528	3m FME-MFME RG 58	130000459
4m	RG 58 Low Loss	4m FME RG 58	130000466	4m FME-EFME RG 58	130000529	4m FME-MFME RG 58	130000471
5m	RG 58 Low Loss	5m FME RG 58	130000474	5m FME-EFME RG 58	130000530	5m FME-MFME RG 58	130000475
6m	RG 58 Low Loss	6m FME RG 58	130000483	6m FME-EFME RG 58	130000531	6m FME-MFME RG 58	130000484
10m	RG 58 Low Loss	10m FME RG 58	130000492				

1m	RG 58 Xtra Low Loss	1m FME RG 58 XLL	130000441	1m FME-EFME RG 58 XLL	130000532	1m FME-MFME RG 58 XLL	130000544
2m	RG 58 Xtra Low Loss	2m FME RG 58 XLL	130000523	2m FME-EFME RG 58 XLL	130000533	2m FME-MFME RG 58 XLL	130000545
3m	RG 58 Xtra Low Loss	3m FME RG 58 XLL	130000460	3m FME-EFME RG 58 XLL	130000539	3m FME-MFME RG 58 XLL	130000546
4m	RG 58 Xtra Low Loss	4m FME RG 58 XLL	130000534	4m FME-EFME RG 58 XLL	130000535	4m FME-MFME RG 58 XLL	130000538
5m	RG 58 Xtra Low Loss	5m FME RG 58 XLL	130000540	5m FME-EFME RG 58 XLL	130000536	5m FME-MFME RG 58 XLL	130000548
6m	RG 58 Xtra Low Loss	6m FME RG 58 XLL	130000485	6m FME-EFME RG 58 XLL	130000537	6m FME-MFME RG 58 XLL	130000486
10m	RG 58 Xtra Low Loss	10m FME RG 58 XLL	130000493			10m FME-MFME RG 58 XLL	130001720
12m	RG 58 Xtra Low Loss	12m FME RG 58 XLL	130000495				
15m	RG 58 Xtra Low Loss	15m FME RG 58 XLL	130000496				
17m	RG 58 Xtra Low Loss	17m FME RG 58 XLL	130001843				



Länge	Kabel Typ	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer
1m	RG 174	1m FME RG 174	130000508	1m FME-EFME RG 174	130000525
2m	RG 174	2m FME RG 174	130000509	2m FME-EFME RG 174	130000524
3m	RG 174	3m FME RG 174	130000510	3m FME-EFME RG 174	130001386
4m	RG 174	4m FME RG 174	130000511	4m FME-EFME RG 174	130000549
5m	RG 174	5m FME RG 174	130000512	5m FME-EFME RG 174	130000541
6m	RG 174	6m FME RG 174	130000513	6m FME-EFME RG 174	130001289

1m	RG 174 Low Loss	1m FME RG 174 LL	130000504
2m	RG 174 Low Loss	2m FME RG 174 LL	130000520
3m	RG 174 Low Loss	3m FME RG 174 LL	130000519
4m	RG 174 Low Loss	4m FME RG 174 LL	130000551
5m	RG 174 Low Loss	5m FME RG 174 LL	130000552
6m	RG 174 Low Loss	6m FME RG 174 LL	130000515

	Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
	FME-Stecker	FME-P	130000565
	FME-Buchse	FME-FME	130000583
	FME-Stecker BNC-Stecker	FME-BNC	130000566
	FME-Stecker BNC-Stecker gewinkelt	FME-EBNC	130000580
	FME-Stecker TNC-Stecker	FME-TNC	130000569
	FME-Stecker TNC-Stecker gewinkelt	FME-ETNC	130000581
	FME-Stecker TNC-Reverse	FME-RTNC	130000570
	FME-Stecker UHF-Stecker	FME-UHF	130000572
	FME-Stecker Mini UHF-Stecker	FME-MUHF	130000573
	FME-Stecker Mini UHF-Stecker gewinkelt	FME-EMUHF	130000582
	FME-Stecker N-Stecker	FME-N	130000571
	FME-Stecker SMA-Stecker	FME-SMA	130000577
	FME-Stecker SMA-Buchse	FME-FSMA	130000578
	FME-Stecker SMA-Reverse	FME-RSMA	130000574
	FME-Stecker SMC-Stecker	FME-SMC	130001573
	FME-Stecker FAKRA-Buchse	0,3m Fakra-Z-MFME RG174	130001635
	FME-Stecker FAKRA-Stecker	0,3m Fakra-M-Z-MFME RG174	130001673
	FAKRA-Buchse CRC-M10x0,75	1m FAKRA-Z-CRC	130001745
	FAKRA-Stecker CRC-M10x0,75	0,3m Fakra-M-Z-CRC	130001744

Über PROCOM A/S

PROCOM A/S ist einer der führenden internationalen Hersteller von Antennensystemen für professionelle Funkanwendungen. Unser breites Produktspektrum deckt von der Funkantenne über Filter und Systemkomponenten, bis zu Koppelnetzwerken alles ab.


Der Vertrieb ist über vier Tochtergesellschaften und ein weltweites Distributoren Netzwerk organisiert. Bei PROCOM gilt das Motto „aus der Praxis, für die Praxis“. Unsere Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern entwickelt. Unsere Kunden aus den Verteidigungsministerien, zivilen und öffentlichen Hilfsorganisationen sowie Technischen Hilfswerken wissen genau dies zu schätzen.

PROCOM ist ein Aktienunternehmen mit dem Stammwerk, der Entwicklung und der Produktion in Frederikssund, Dänemark.

Seit 1980 steht PROCOM für Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und individuelle Lösungen, die rund um den Globus vertreten sind.

Als Konsequenz des starken internationalen Wachstums verstärken zwei weitere britische Antennenproduzenten unsere Marktaktivitäten: Die Fa. Skymasts und Jaybeam komplementieren unseren Firmenverbund als weitere Mitglieder. Die Aktivitäten dieser drei Marken werden künftig unter dem Dach der Fa. "Amphenol private Networks" koordiniert. PROCOM übernimmt den internationalen Vertrieb dieser drei Marken zentral unter einem gemeinsamen Dach.

PROCOM ist Ihr Partner für maßgeschneiderte professionelle Lösungen, eine schnelle Lieferung und höchstmögliche Qualität.

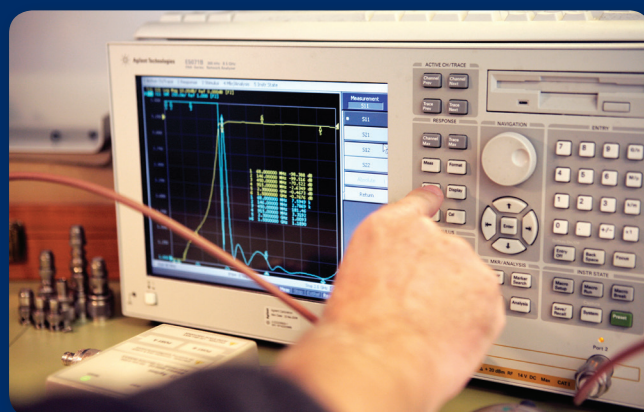

Speziallösungen sind unsere Herausforderungen!

Amphenol®
PRIVATE NETWORKS

Hauptsitz und Produktion

DÄNEMARK

PROCOM A/S
Smedetoften 12
DK - 3600 Frederikssund
Tel.: +45 48 27 84 84
E-mail: info@procom.dk
www.procom.dk

GROßBRITANIEN

Amphenol Antenna Solutions
Rutherford Drive
Park Farm South,
Wellingborough, Northamptonshire
NN8 6AX United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1933-408408
E-mail: uk.sales@amphenol-antennas.com
www.amphenol-antennas.com

Tochtergesellschaften

FRANKREICH

PROCOM France SARL
Europarc
Bâtiment dénommé <<BV3>>
3, allée des Erables
FR - 94035 Creteil CEDEX

Tel.: +33 (0) 149803200
E-mail: procom@procom.fr
www.procom.fr

DEUTSCHLAND

PROCOM Deutschland GmbH
Heideland Süd 28
DE - 24976 Handewitt

Tel.: +49 (0) 461 957722
E-mail: info@procom-deutschland.de
www.procom-deutschland.de

SCHWEDEN

PROCOM Antennas AB
P.O Box 1190
Knarrarnäsgatan 7
SE-164 26 Kista

Tel.: +46 (0) 8 20 50 10
E-mail: info@procom.se
www.procom.se

USA

Amphenol Antenna Solutions
1123 Industrial Drive, SW Conover
North Carolina
28613 USA

Tel.: +1 402-326-7412
E-mail: bbonebright@amphenol-antennas.com
www.amphenol-antennas.com