


EuroBOS GD4plus. Das 4-zeilige Großdisplay mit Einsatzziel-Darstellung auf Landkarte.

40" Display/TV | externe Antenne | Zielanzeige | einstellbare Alarmlautstärke | opt. Verschlüsselung | Netz-Stromversorgung



- Empfang von Alarmtexten; 4 zeilig auf 40 Zoll Monitor
- Alarmhistorie: 3 Alarme sichtbar
- Anzeige des Einsatzzieles auf Landkarte (deutschlandweit)
- Konfigurierbar in verschiedenen Darstellungen (mit oder ohne Landkarte; Einblendzeiten und Kartenmaßstab variabel)
- Anzeigedauer parametrierbar
- Optional mit Verschlüsselung gem. Empfehlung BSI und BMI (SAGA)

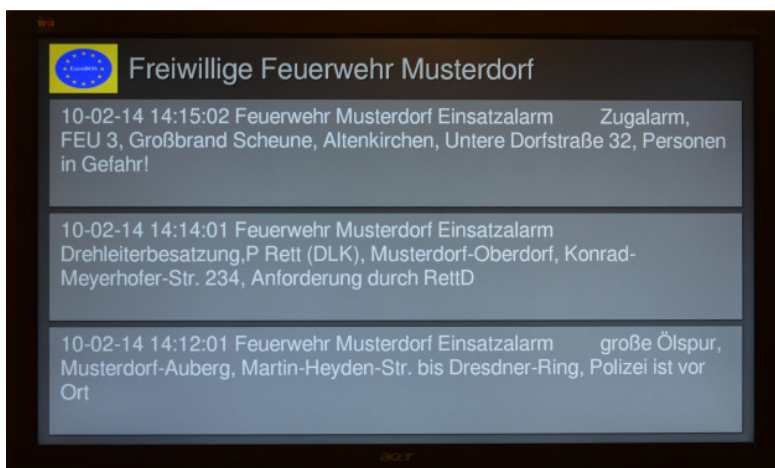

Mit der Lautstärkeregelung paßt es sich perfekt an Ihre Gegebenheiten an (im Büro alarmiert es dezent, in der Werkstatt unüberhörbar...). Der Name Ihrer Feuerwehr macht aus Ihrem Großdisplay ein Unikat. Und natürlich läßt es sich auf jeden BOS-Alarmierungskanal im 2-Meter-Band programmieren.

- GD4plus mit POCSAG-Empfänger (32 Alarmadressen; Leistungsmerkmale wie TAD EuroBOS DARIUS bzw. optional CLARIS mit AES-Verschlüsselung)
- Zusätzlich: BNC-Aufsteckantenne, somit alternativ Außenantenne möglich, 230 Volt Netzteil, Lautstärkeregelung, Relaisausgang z. B. für Torsteuerung))
- 3x4 Zeilen a 240 Zeichen mit Wortumbruch und Überlauf
- ! Extrem laut: 100 dB (daher musste Lautstärkeregelung eingearbeitet werden)
- Expressalarmfähig
- Fixtext mit bis zu 42 alphanumerischen Zeichen und zusätzliche Ausgabe von Datum u. Uhrzeit möglich
- Abschaltbare RICs (Profile) : Alle RICs können (wenn programmiert) durch den Anwender aktiviert und deaktiviert werden
- Amerikanischer Sirenton als Alarmton programmierbar
- Einzelne Funktionen können für den Anwender gesperrt werden (z. B. Ausschalten, Uhrzeit stellen, Wecker stellen, Alarmart wählen, usw.)
- Dauerhafte Darstellung der letzten drei Alarme
- ! Alarmarten: lautes Alarmieren (8 Melodien; 4 verschiedene Pieper-Töne); Stilles Alarmieren, zusätzlich: Lautstärkeregelung
- Optional: Verschlüsselung gem. Empfehlung BSI und BMI (SAGA)
- Frequenzbereich: 165–174 MHz (alle 2-m-BOS-Kanäle); Bit Rate: 512, 1200 oder 2400 Baud
- Lieferumfang: GD4 (Display/TV min. 40“, POCSAG-Empfänger (optional mit AES-Verschlüsselung) mit Aufsteckantenne BNC, 230 Volt Netzstecker; Programmierung: durch EuroBOS
- Montage: Standfuss bzw. optional stabile Halterung für Wandmontage, im Lieferumfang
- Abmessungen: ca. 1.300 x 680 x 240mm (B x H x T)
- Gewicht (Display): ca. 15,3 kg

Weitere Informationen, aktuelle Angebote und Kontakt über EuroBOS.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten Stand 1. Juni 2014

EuroBOS GmbH
Zaunheimer Str. 7a
56072 Koblenz

Telefon 0261 9216373-0
Telefax 0261 9216373-61
E-Mail info@eurobos.de

Amtsgericht Koblenz HRB 7519
Geschäftsführer Volker Deichmann Matthias Stumm
Steuernummer 22/656/0251/7